
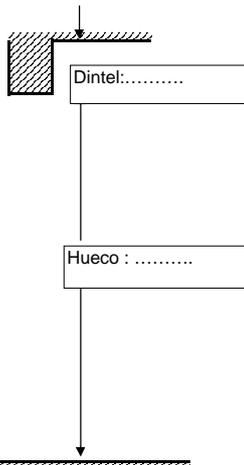


CLIENTE.....
 PEDIDO Nº..... Ref:.....
 FECHA

ALZADO VISTO EXTERIOR

Nota muy importante:
 dibujar en el alzado situación de peatonal, barrotes, troquelado y otros detalles que necesiten incorporar con sus cotas correspondientes

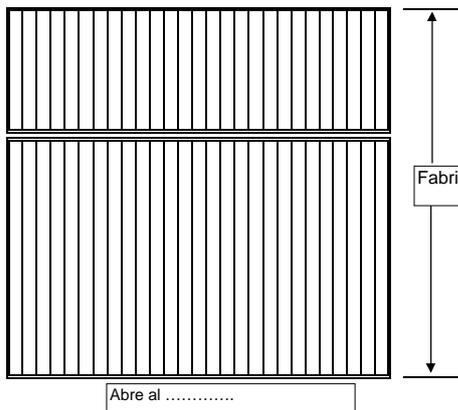

MODELO

* CP 10
 * CLASICA



color _____
 peatonal: SI NO*

Tipo de cierre :
 Cerrojos laterales : Standard
 Pestillo golpe por varillas
 Otros*


Troquelado:
 Cuadros (altura golpe 195 mm)
 Rejilla (altura golpe 140mm)*

Panel
 Iso 45 acanalado SI NO
 Panel Iso semiliso SI NO
 * Rodear con un círculo lo que proceda

MATERIAL Y REMATES PARA MONTAJE

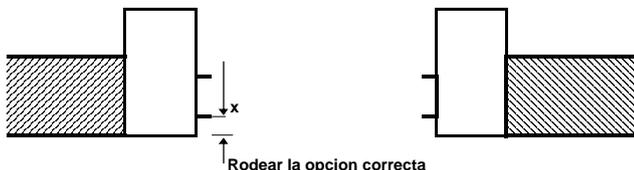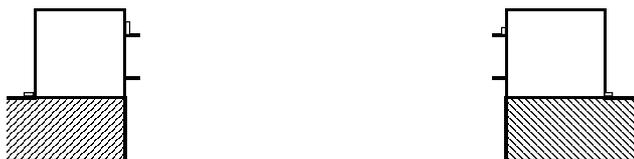

Otra situación o forma de contrapesos con sus cotas correspondientes: guías o cajones en otra posición, un solo contrapeso (incremento 7%)

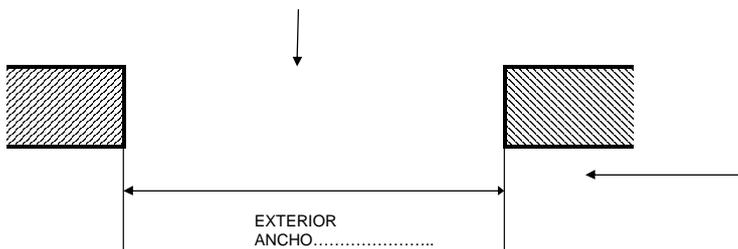

FABRICACION / HUECO

Rodear con un círculo lo que proceda

TAPA DE CONTRAPESOS (cajón cerrado)
 SI NO

Pos	Unid	Ancho mm	Alto mm	Observaciones

AUTOMATIZACION VISTA EXTERIOR
 IZQ DER
 Rodear con un círculo lo que proceda

Uso comunitario /industrial
 Nº de plazas.....

652 hasta 20 m².....
 653 hasta 25 m².....
 IM20 de 21 a 40 m² (230 V).
 IT20 de 21 a 40 m² (400 V).

HOMBRE PRESENTE
 Uso comunitario /industrial
 Nº de plazas.....

HPT 20 de 20 a 40 m² (230 V).
 HPT 20 de 20 a 40 m² (400 V)
 HPT 40 > 40 m².

PUERTAS ANCHO > 4500 mm
 TRANSMISION ADICIONAL POR BARRA OBLIGATORIO