


MONTAJE DE PUERTAS BASCULANTE DE MUELLES


PASO 1 (MATERIAL) ARMADO DE HOJA SOBRE MARCO:

Colocar hoja sobre banco de montaje y acopiar material:

- 2 cerrojillos (uno de cada mano) (foto 1)
- Amarre de marco a muelle 2 unidades (uno de cada mano)
- 8 tuercas de M8 (4 para cada lado de altura de la puerta)
- 8 tornillos M 8x 67 (4 para cada lado de altura de la puerta)
- 2 tornillos de M8 x 33 + 2 tuercas de M8 uno para cada cerrojillo
- 2 Casquillos de plástico (uno por cada cerrojillo)
- 2 Cepos (uno para cada cerrojillo)
- 1 cerradura "T" con tornillo M 6 x 45 + 2 tornillo M 6 x 10 para la varilla

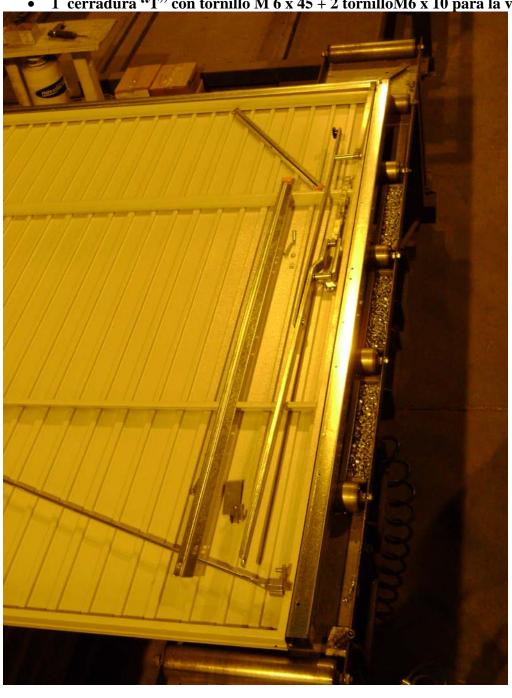



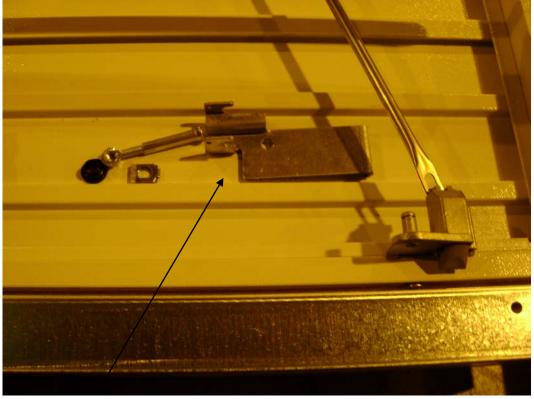

Cerrojillo

PASO 1: (ARMADO DE HOJA SOBRE MARCO)

1- Amarrar la cerradura con un tornillo M6 x 45






- 2- Poner los cerrojillos3- Poner la varilla
- 4 Armar marcos laterales y marco superior con su correspondiente esquinero (2 en total uno de cada mano)



PASO 2 (material)

Armado de brazos y cubrejuntas sobre la hoja

- 2 cubrejuntas superiores (una de cada mano)
- 2 cubrejuntas inferiores (una de cada mano)
- 2 brazos articulados (uno de cada mano)

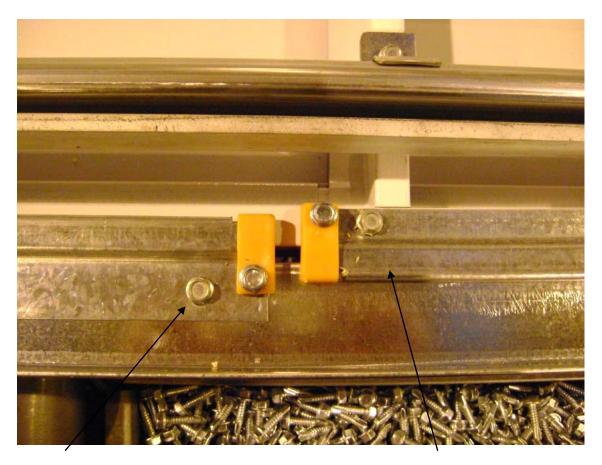


Cubrejunta superior

cubrejunta inferior




PASO 2 (operaciones)


- 1- Fijar cubrejunta inferior con el brazo por medio del tornillo M8 x 67
- 2- Amarrar soporte tensor del muelle con tornillo M8 x 67 (lleva mano)

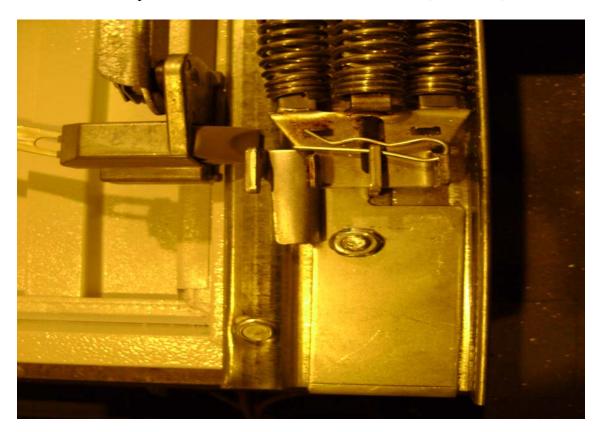

3- Fijar el amarre de brazo a esquinero (lleva mano)

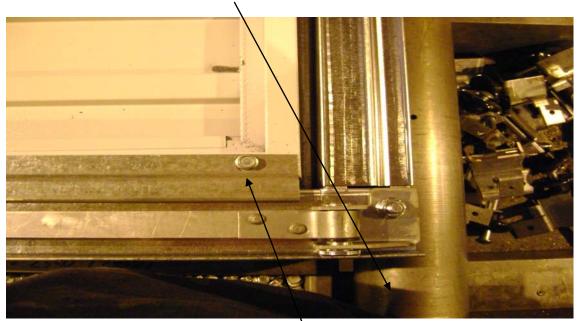

4 – Fijar cubrejuntas (superior e inferior) con tornillo roscachapa

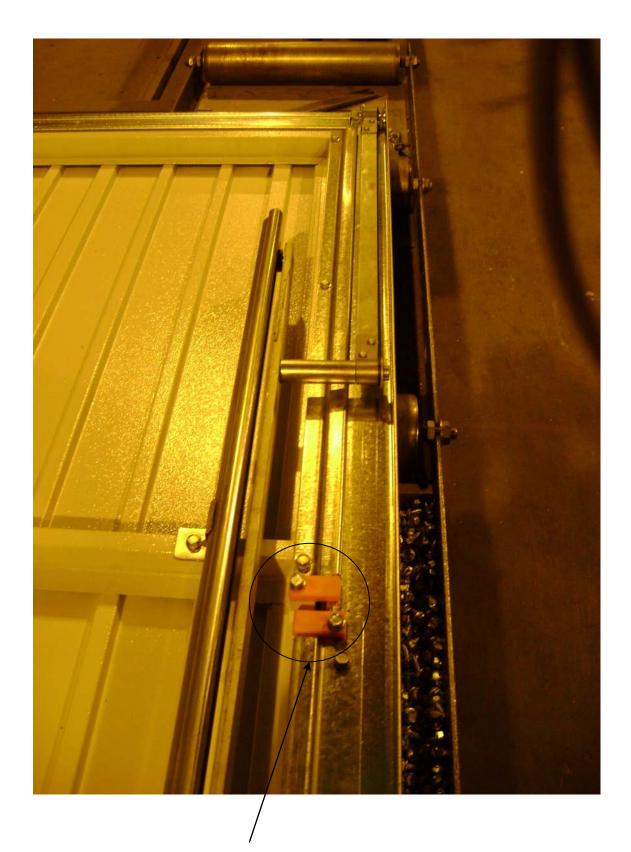

NOTA IMPORTANTE: Dejar separación entre cubrejunta superior e inferios

PASO 3: (AMARRE DEL MUELLE) MATERIAL

• 2 Muelles + 4 grupillas de seguridad




PASO 3: (AMARRE DEL MUELLE)

1- Enganchar el muelle en el fleje del brazo con una grupilla de seguridad en el tercer agujero del fleje empezando a contar por el pliegue superior del fleje




2- Estirar el muelle y amarrarlo en el soporte tensor de muelle inferior con la grupilla

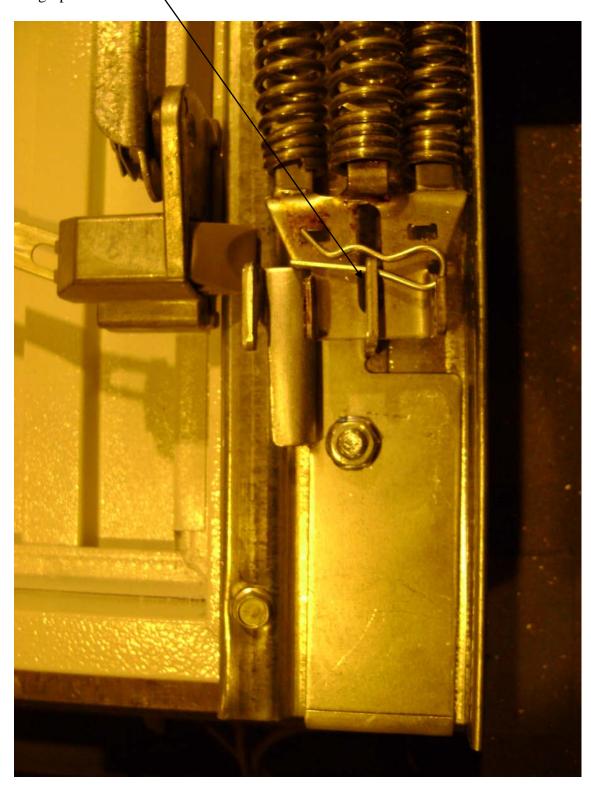

3 – Punzonar los esquineros

Esquinero punzonado

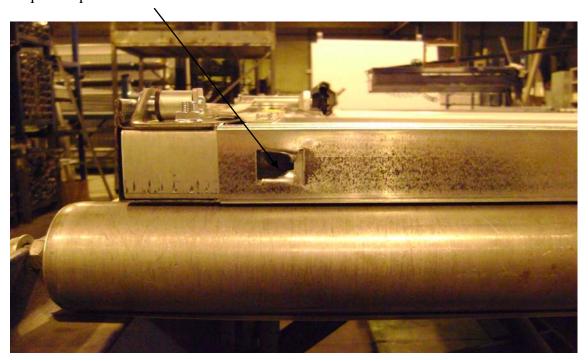

Esquinero sin punzonar

