Novoferm Alsal, S.A.
Pol. Ind. Guarnizo, 81-82, 39611, Guarnizo, Cantabria
Tlfno.: 942 54 40 40
E-mail: ventas1@novofermalsal.com

Intelligent Door Solutions

Cuestionario técnico "Puertas batientes cortafuego Gran Dimensión Industrial, GDI"

Cliente: _____
Referencia: _____
Fecha: _____
Dirección de suministro: _____

Oferta/presupuesto: ☐
Pedido: ☐

Resistencia al fuego: ☐ NO ☐ EI_2 60 ☐ EI_2 90

Aplicación: ☐ Uso interior peatonal
☐ Uso industrial (CE)

Marco: ☒ WELSER (WLS)

Tabiquería: ☒ Rígida [*e ≥ 200 mm; ρ≥2100 kg/m³ (EI_2 60), ρ≥1200 kg/m³ (EI_2 90)*]


Tipo de fijación: ☒ Recibir (mediante fijas/garras de anclaje) *
** método de fijación con obra soporte ensayado*


Acabado: ☐ Galvanizado *(estándar)*
☐ RAL (especificar) _____


Ejemplo de apertura: DIN izquierda




Ejemplo de apertura: DIN derecha

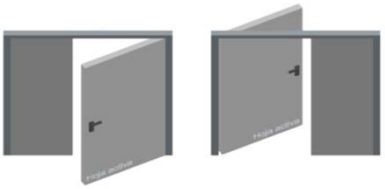



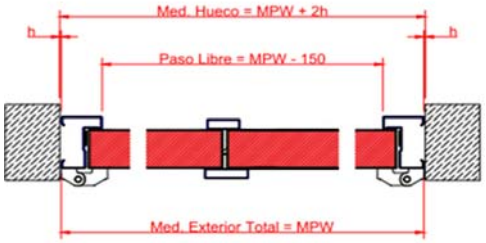

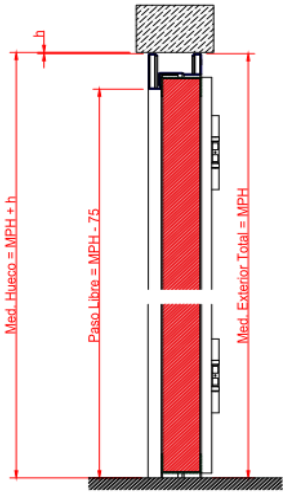

CANTIDAD	Medidas de pedido (MP)		Sentido de apertura (DIN)
	MPW = ANCHO (mm) *	MPH = ALTO (mm)	

** Indicar reparto de hojas / Por defecto hojas iguales*

Suministro básico incluye: Juego de manillas PVC negro + cilindro 40/60 mm + cuadradillo pasante 9 mm.
Hoja activa: cerradura reversible no antipánico. Hoja pasiva: bloqueo con pestillos superior/inferior mediante accionamiento manual.

Accesorios:

Cierrapuertas: ☐ DORMA TS 89F EN 3-6
☐ Lado bisagras
☐ Lado contrario bisagras
☐ Suelto
☐ Preinstalado
☐ Instalado

Selector de cierre: ☐ ECO SR-BASIS

Nota: Para disponer de prestación de durabilidad del autocierre (C5), se deben seleccionar los sistemas de cierrapuertas y selección de cierre. Prestación disponible solo para "uso interior peatonal".

Sistema antipánico:
☐ Kit antipánico suelto
☐ Kit antipánico preinstalado
☐ Kit antipánico instalado
☐ TESA serie GLOBAL GL1E + GL2S acabado negro-rojo
(precisar acabado y longitud si procede) _____

Kit 2H (barra embutir + barra sobreponer) incluye: cerradura antipánico en hoja activa + cuadradillo partido + 1/2 cilindro
Límite dimensional para el uso de barras antipánico o contracerradura: 2500x2600 mm (ancho x alto) o 6,5 m²

Cerradura antipánico (hoja activa): ☐ TESA CF60
Contracerradura (hoja pasiva): ☐ TESA CF32

Electroimán: ☐ ELFRI S2+S01
Manillas: _____ *(especificar modelo)*

Otros:

Notas de transporte: si ambas medidas (ancho y alto) son superiores a 2500 mm, la puerta se envía desarmada.
si una de las dos medidas (ancho o alto) es inferior a 2500 mm, la puerta se envía armada.

→ *Desarmada:* ☐