novoferm alsal

HOJA DE ACLARACION DE PEDIDO ENROLLABLES

Pag

Cliente

Referencia


Revion nr | Fecha

izquierda	hueco libre	derecha
Espacio lateral		Espacio lateral

1) En caso de superficies de tope desplazadas, estructura mural de placas tipo sandwich, hormigón gase-ado, acero, madera u otras especialidades se requiere un croquis acotado con planta y sección con alturas
2) La fijación de la consola con tacos requiere un espesor mínimo de pared de 200 mm de hormigón (calidad mín. Bn 250), en caso de mampostería montaje con tornillos o placas de anclaje
3) Las medidas de tope inferiores a las indicadas en el catálogo requieren perfiles de herraje, marcos o ejecuciones especiales bajo consulta
4). Automatismo Elero 400 V DS. 24 V. IP 53. ED 60%. 30

Nº Pedido	
Plazo entrega	
Fert.-Pos.	
Unidades	
Tipo de puerta	
Linea nº	
Ref del Lugar	
Puerta Nº	
Lugar instalacion	


(garaje,nave comercio..)

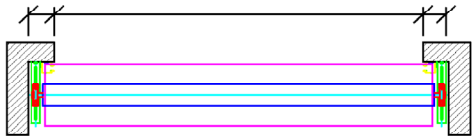

distancia lateral requerida

Lado motor 280mm - Lado opuesto 170 mm

salvo engranaje por cadena

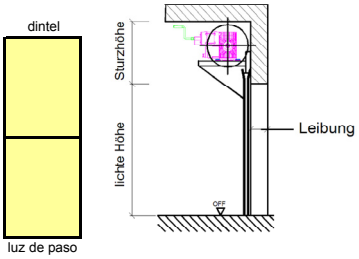

ancho pared

2. Montaje en pared de:		Ladrillo mamposteria		Acero	(croquis necesario)				
						Tunel		ver anexo	
	todo hormigon		Hormogon poroso		Madera	(croquis necesario)			
3.1 Dintel		sin		Hormigon Altura			Acero		ver anexo
3.2 Material sobre el dintel		sin		Ladrillo		Hormigon poroso		Chapa	ver anexo
4. Fijacion		Taco/Tornillo		Tornillo pasante		Soldadura		Premarco (cliente)	ver anexo
4.1 Fijacion	Construccion metalica a realizar por						Fabrica	Cliente	ver anexo
5.1 Tarja		Tarja de lamas		Tarja de chapa			Tarja por cuenta del cliente		ver anexo
5.2 Remate lateral *3		Izquierda		derecha		ambos lados		Por cuenta cliente	ver anexo
6. Tipo de enrollable		TH 100pared doble		LM V80		Tipo rombo acero		Perfil perforado V80	
		TH 80 pared doble		ST V80		Tipo rombo ALU			ver anexo
		Fijo lateral		Puerta adosada			Din Izq	Din Der	ver anexo
7. Lama acristalada		numero de lamas		altura del zocalo (aprox)					ver anexo
8. Acabado		Alu Natural (estándar)		RAL 9002		RAL 9006			RAL especial
9.1 Cajon al exterior		si		no					
9.2 Forro		Por cuenta cliente		Fabrica					ver anexo
10. Cierre enclavamiento		Enclavamiento electronico		Enclavamiento Interior manual			Enclavamiento Exterior manual		ver anexo
11. 1 Accionamiento (400V /24 V)		Lado Izquierdo		Lado derecho		Motor con cadena		Acci manual	ver anexo
		40% ED / IP 54 Standard		Alta intensidad			Numero de movimientos dia		ver anexo
11.2 accesorios		semaforo		esclusa			cierre temporizado		ver anexo
		tirador		mm			soporte tirador		ver anexo
		fotocelula		bucle magnetico			mando a distancia		unidades
11.2 Amortiguador ruidos (silemblock)		con							
12. Optosensor		con							
12.1 Fotocelula de seguridad		con	altura de montaje:	Standard		400 mm	Especial		mm
12.2 Antipinzamiento		puerta altura <2500 mm				ambos lados enrrolble rombo			
13.1 Botonera (abrir/parar/cerrar)		en el cuadro (Standard)			aparte		Pulsador /unidades		
13.2Interruptor llave					unidades		Tipo		
15 Corte electrico de emergencia		enchufe				seta			

19. Accesorios especiales
Observaciones :

Responsable:
Fecha | Nombre

Anexos :