


## CUESTIONARIO TÉCNICO - BATIENTE CANCELA 1H

CLIENTE: .....  
 PEDIDO Nº : .....  
 FECHA : ..... / ..... / .....  
 Dirección de suministro: .....

Pedido   
 Presupuesto

**REINICIO**

### ALZADO VISTO EXTERIOR SIN MARCO SUPERIOR

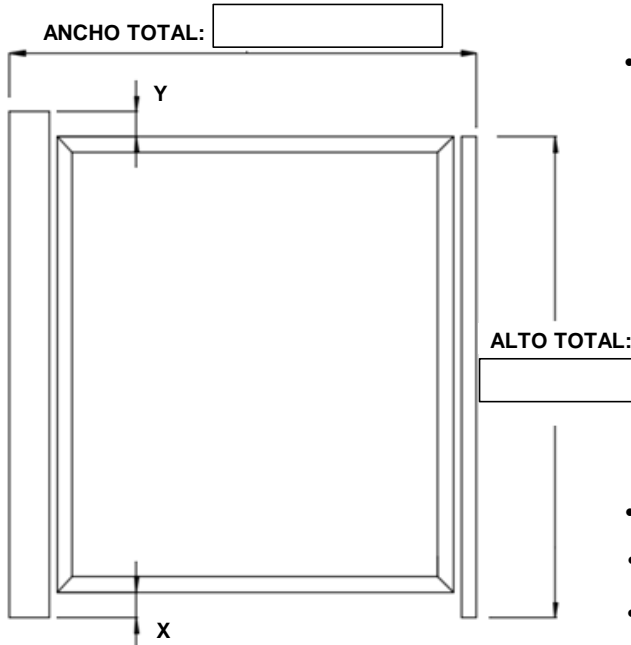


HASTA 3.000mm DE ANCHO: X = 30mm

MAYOR DE 3.000mm DE ANCHO: BISAGRA DE QUICIO


X=70mm QUICIO POR DEBAJO DE LA HOJA (versión standard)  
 Y=70mm QUICIO POR ENCIMA DE LA HOJA (versión standard)

X=30mm QUICIO CAJEANDO HOJA (marcar en caso requerido)  
 Y=0mm QUICIO CAJEANDO HOJA (marcar en caso requerido)

SITUACIÓN ENTRE PILARES



SITUACIÓN DETRÁS DE PILARES:



### MEDIDAS DE HUECO

### MEDIDAS DE FABRICACIÓN

#### • FORRADO:

- ZÓCALO Y BARROTE (zócalo 500mm, en caso contrario indicarlo)
- CHAPA PERFILADA VERTICAL
- CHAPA PERFILADA HORIZONTAL
- CHAPA LISA (remetida 10mm)
- PANEL ISO45 ACANALADO
- PANEL ISO45 I. MADERA CLARA
- PANEL ISO45 I. MADERA OSCURA
- PANEL ISD-2 ACANALADO
- PANEL FACHADA HORIZONTAL
- LAMAS DE VENTILACIÓN EN Z
- OTROS

#### • COLOR:

#### • ACABADO DEL BASTIDOR:

#### • TIPO DE CIERRE:

- STANDARD
- GRAMPON
- ELECTROCERRADURA
- CERROJO AL SUELO

#### • DISPOSITIVO DE APERTURA:

- 2 MANILLAS
- 2 POMOS
- MANILLA + POMO EXTERIOR

#### • AUTOMATIZACIÓN:


- SI  NO

#### • EXISTE ESPACIO PARA EL MOTOR:


- SI  NO

*En caso de no existir espacio, se colocará un poste de 200mm de ancho para sujetar el motor*


EXTERIOR - IZQUIERDA:




EXTERIOR - DERECHA:



INTERIOR - DERECHA:



INTERIOR - IZQUIERDA:



POSIC.	UDS.	ANCHO	ALTO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: .....