


CUESTIONARIO TÉCNICO - BATIENTE INDUSTRIAL 2H CON FIJO SUPERIOR

CLIENTE:
 PEDIDO N°
 FECHA : / /
 Dirección de suministro :

Pedido **REINICIO**
 Presupuesto



X: 10mm (VERSIÓN STANDARD)

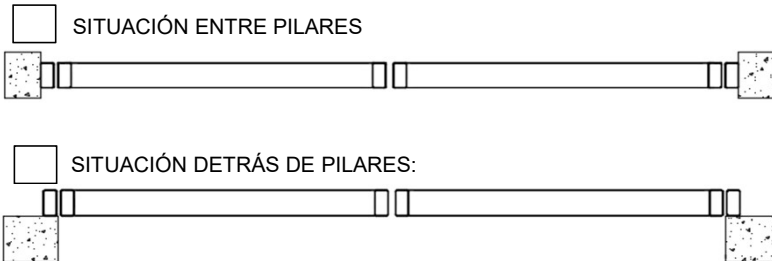

MEDIDAS DE HUECO
 MEDIDAS DE FABRICACIÓN

- FORRADO:
- CHAPA PERFILADA VERTICAL
 - CHAPA PERFILADA HORIZONTAL
 - CHAPA LISA (remetida 10mm)
 - PANEL ISO45 ACANALADO
 - PANEL ISO45 I. MADERA CLARA
 - PANEL ISO45 I. MADERA OSCURA
 - PANEL ISD-2 ACANALADO
 - PANEL FACHADA HORIZONTAL
 - LAMAS DE VENTILACIÓN EN Z
 - OTROS

• COLOR:

• ACABADO DEL BASTIDOR:

• DISPOSITIVO DE APERTURA:

- 2 MANILLAS
- 2 POMOS
- MANILLA + POMO EXTERIOR
- ANTIPANICO + POMO EXTERIOR
- ANTIPANICO + MANILLA EXTERIOR

• TIPO DE CIERRE:

- STANDARD
- GRAMPON
- ELECTROCERRADURA
- CERRADURA 3 PUNTOS
- CERROJO AL SUELO

• APERTURA:

- INTERIOR
- EXTERIOR

• AUTOMATIZACIÓN: SI NO

EXISTE ESPACIO PARA EL MOTOR: SI NO

En caso de no existir espacio, se colocará un poste de 200mm de ancho para sujetar el motor

POSIC.	UDS.	ANCHO	ALTO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: