


CUESTIONARIO TÉCNICO - CONTRAPESADA CP-10

CLIENTE:
 PEDIDO Nº :
 FECHA : / /
 Dirección de suministro :

Pedido **REINICIO**
 Presupuesto

ALZADO VISTO EXTERIOR

NO DESCONTAR A LAS MEDIDAS DE HUECO

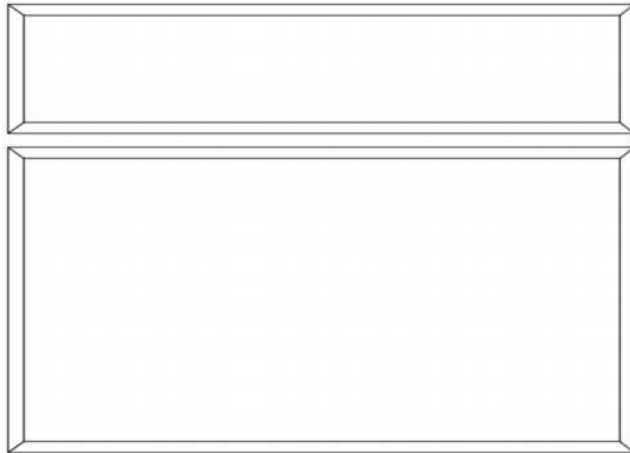

DINTEL: mm

APERTURA:

INTERIOR
 EXTERIOR

ALTO DE HUECO:

PUERTA PEATONAL:

SI NO

En caso afirmativo, dibujarla en el alzado señalando correctamente la posición y apertura

FORRADO:

- Panel iso45 acanalado
- Panel fachada (horizontal)
- Chapa perfilada (vertical)
- Chapa perfilada (horizontal)

COLOR:

ACABADO DEL BASTIDOR:

TROQUELADO:

- Cuadros (altura de golpe 195mm)
 - Rejilla (altura de golpe 140mm)
- (definir en alzado nº de golpes)

TIPO DE CIERRE:

- Cerrojos laterales
- Pestillo golpe por varillas

MOTORIZACIÓN

AUTOMATIZACIÓN VISTO EXTERIOR

IZQUIERDA DERECHA

IMPULSO

Uso comunitario / industrial

Nº de plazas:

- 652 hasta 20 m2
- 653 hasta 25 m2
- IM20 de 21 a 40 m2 (230V)
- IT20 de 21 a 40 m2 (400V)


HOMBRE PRESENTE

Uso comunitario / industrial

Nº de plazas:

- HPM20 de 20 a 40 m2 (230V)
- HPT20 de 20 a 40 m2 (400V)
- HPT40 > 40 m2

ANCHO > 4500mm TRANSMISIÓN ADICIONAL POR BARRA OBLIGATORIA

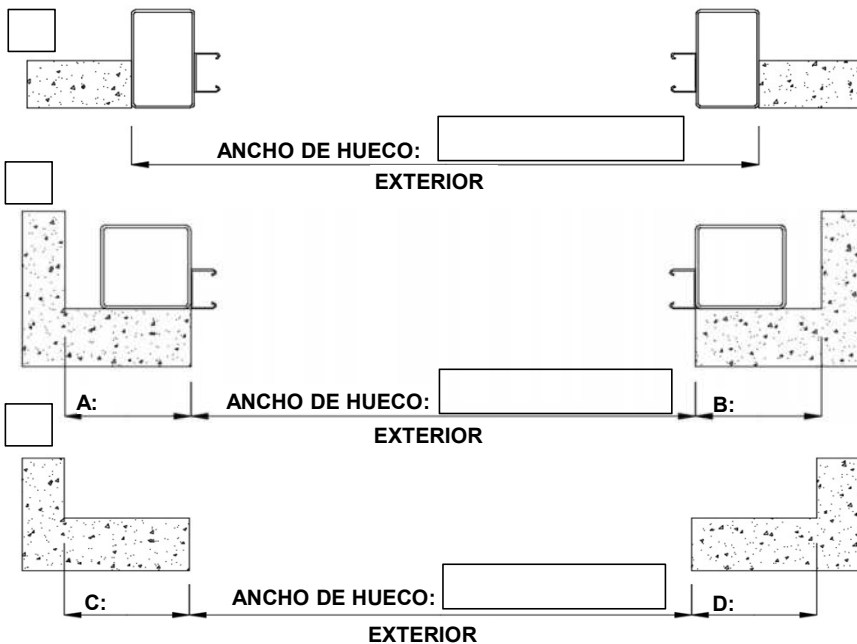

CAJONES CERRADOS HASTA 3000 mm

EN CASO DE NO DEFINIR "A" Y "B" (Ó "C" Y "D") SE ENTENDERÁ QUE HAY ESPACIO SUFICIENTE

POSIC.	UDS.	ANCHO	ALTO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

*Pedidos realizados a Novoferm Alsas, solo serán válidos en este cuestionario.
 Los pedidos se deberán realizar vía email, los pedidos vía fax se dejarán de recoger.*
 Cumplimentado por CLIENTE:
 Fecha y Firma: