

Cuestionario técnico "Corredera cortafuego NAC"

Cliente: _____ Oferta/presupuesto:
 Referencia: _____ Pedido:
 Fecha: _____
 Dirección de suministro: _____ **Pedido Nº:** _____
 Incluir montaje: SI

Resistencia al fuego: EI₂ 60 EI₂ 90 EI₂ 120 Nº unidades iguales: _____
 Acabado: Galvanizado (estándar)
 RAL (especificar) _____

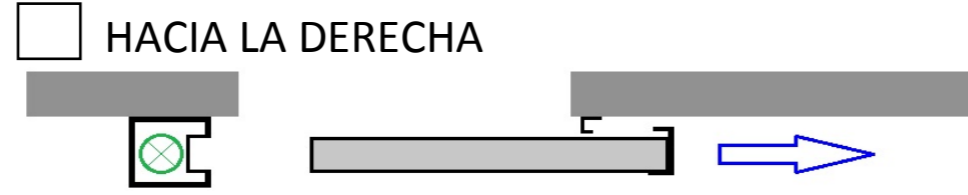
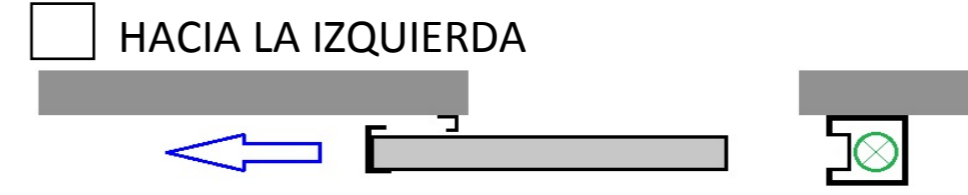
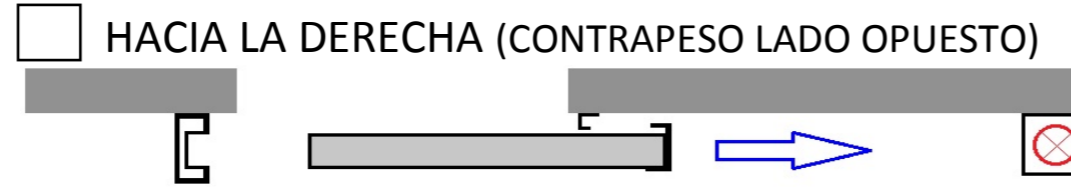
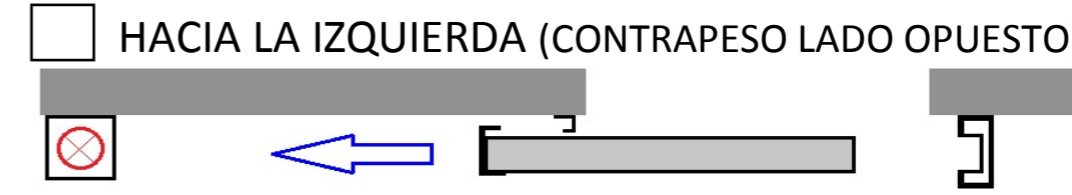
DIMENSIONES DE HUECO

ANCHO (mm)	ALTO (mm)

Espacios mínimos necesarios para su instalación:

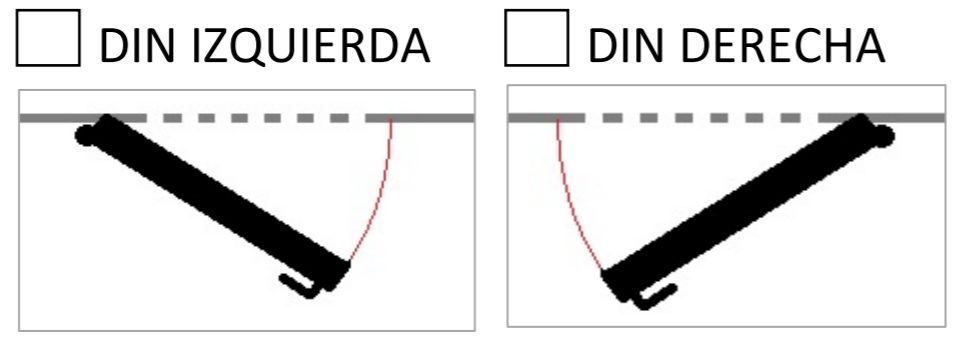
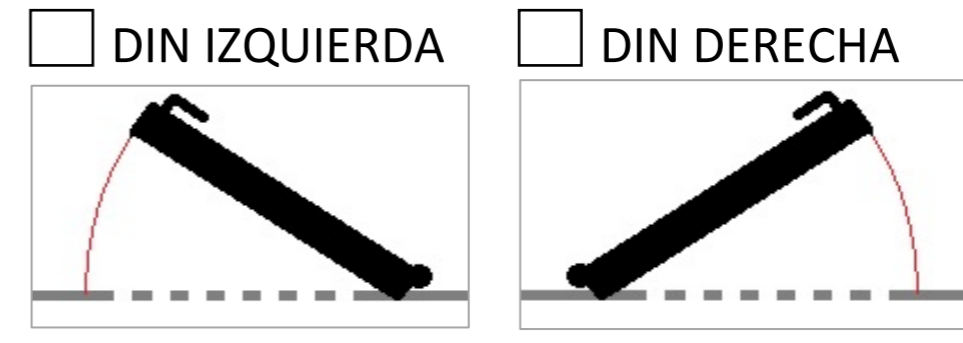
- Lado de cierre: 300 mm
- Lado de apertura: ancho de hueco + 300 mm
- Dintel superior para montaje estándar: 280 mm
- Espacio frontal: 250 mm

SENTIDO DE APERTURA (VISTO LADO MONTAJE)

<input type="checkbox"/> HACIA LA DERECHA 	<input type="checkbox"/> HACIA LA IZQUIERDA 
<input type="checkbox"/> HACIA LA DERECHA (CONTRAPESO LADO OPUESTO) 	<input type="checkbox"/> HACIA LA IZQUIERDA (CONTRAPESO LADO OPUESTO) 

Obra soporte: Hormigón
 Ladrillo, bloque u hormigón poroso* → Espesor muro (mm): _____
 Hierro*

Amortiguador radial integrado en el cajón de contrapesos: OBLIGATORIO
 Amortiguador hidráulico de impacto final: SI NO
 Electroimán de retención: SI NO
 Puerta peatonal estándar (con zócalo): SI NO (posible incorporar para medidas de hueco ancho ≥ 1400 mm / alto ≥ 2200 mm)
* consultar disponibilidad según modelo de puerta

<input type="checkbox"/> DIN IZQUIERDA <input type="checkbox"/> DIN DERECHA  <p style="text-align: center; font-size: small;">LADO MONTAJE</p>	<input type="checkbox"/> DIN IZQUIERDA <input type="checkbox"/> DIN DERECHA  <p style="text-align: center; font-size: small;">LADO MONTAJE</p>
---	--

Cierrapuertas: ECO TS-10 (de brazo) ABLOY DC135 (de guía)
 Barra antipánico: NOVOPUSH silver TESA TOP1E gris-gris

OPCIONES ESPECIALES

<input type="checkbox"/> Soportes de amarre al techo (indicar altura suelo-techo) <input type="checkbox"/> Tipo ventana (extra solape y laberinto inferior) <input type="checkbox"/> Guía inclinada sin contrapesos (máx. 6 m ²)	<input type="checkbox"/> Pulsador de accionamiento manual <input type="checkbox"/> Detector de humo <input type="checkbox"/> Vierteaguas galvanizado
--	--

SUMINISTRO / EMBALAJE

Hoja paletizada (SI NO SE MARCA NADA IRÁ PALETIZADA)
 Hoja premontada (si ambas medidas de hueco son ≥ 2500 mm >>> la versión premontada irá en varias piezas)

Otros: