


CUESTIONARIO TÉCNICO - BATIENTE INDUSTRIAL 2H

CLIENTE:
 PEDIDO N°
 FECHA : / /
 Dirección de suministro :

Pedido **REINICIO**
 Presupuesto

ALZADO VISTO EXTERIOR CON MARCO SUPERIOR

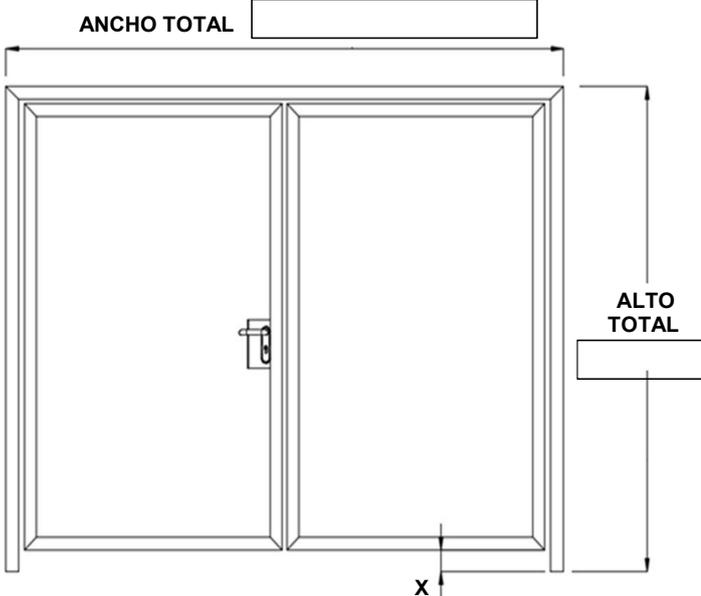

X: 10mm (VERSIÓN STANDARD)

MEDIDAS DE HUECO MEDIDAS DE FABRICACIÓN

FORRADO

- ZÓCALO Y BARROTE (zócalo 500mm, en caso contrario indicarlo)
- CHAPA PERFILADA VERTICAL
- CHAPA PERFILADA HORIZONTAL
- CHAPA LISA (remetida 10mm)
- CHAPA LISA EN BANDEJAS (especificar)
- PANEL ISO45 ACANALADO
- PANEL ISO45 I. MADERA CLARA
- PANEL ISO45 I. MADERA OSCURA
- PANEL ISO40 MICROLINE
- LAMAS DE VENTILACIÓN EN Z
- OTROS (especificar)


si no se especifica, el panel irá en horizontal

ACABADO DEL BASTIDOR


TIPO DE CERRADURA

- STANDARD (2 MANILLAS)
- STANDARD (MANILLA + POMO EXTERIOR)
- STANDARD (2 POMOS)
- DE 3 PUNTOS (2 MANILLAS)
- DE 3 PUNTOS (MANILLA + TIRADOR EXTERIOR)
- DE 3 PUNTOS (2 TIRADORES)
- ANTIPÁNICO (BARRA+ MANILLA EXTERIOR)
- ANTIPÁNICO (BARRA + POMO EXTERIOR)
- ELECTROCERRADURA (PUERTAS AUTOMÁTICAS)
- SOLO CERROJOS (SIN CERRADURA)
- OTROS (especificar)

SITUACIÓN ENTRE PILARES



SITUACIÓN DETRÁS DE PILARES



GRAMPON SI NO

APERTURA INTERIOR EXTERIOR

MOTORIZACIÓN N° KIT

EXISTE ESPACIO PARA EL MOTOR

SI NO (TIPO TÚNEL)

De no existir espacio, se colocará un poste de 200mm de ancho para sujetar el motor

POSIC.	UDS.	ANCHO	ALTO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

*Pedidos realizados a Novoferm Alsas, solo serán válidos en este cuestionario.
 Los pedidos se deberán realizar vía email, los pedidos vía fax se dejarán de recoger.*
 Cumplimentado por CLIENTE:
 Fecha y Firma: