

CUESTIONARIO TÉCNICO - BATIENTE INDUSTRIAL 2H CON FIJO SUPERIOR

CLIENTE:

PEDIDO N°:

FECHA : / /


Dirección de suministro :

Pedido

REINICIO


Presupuesto

ALZADO VISTO EXTERIOR

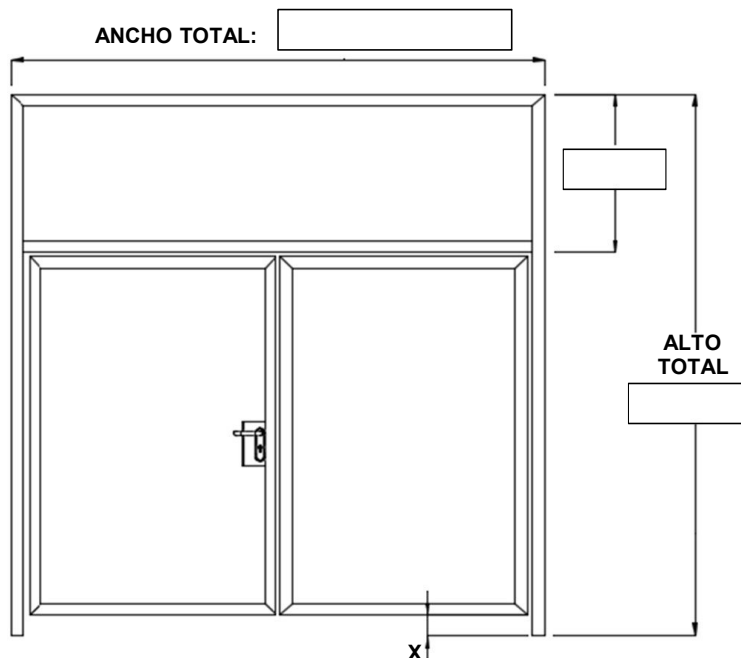


X: 10mm (VERSIÓN STANDARD)

SITUACIÓN ENTRE PILARES



SITUACIÓN DETRÁS DE PILARES:



MEDIDAS DE HUECO

MEDIDAS DE FABRICACIÓN

FORRADO

ZÓCALO Y BARROTE (zócalo 500mm, en caso contrario indicar)
CHAPA PERFILADA VERTICAL
CHAPA PERFILADA HORIZONTAL
CHAPA LISA (remetida 10mm)
CHAPA LISA EN BANDEJAS (especificar)
PANEL ISO45 ACANALADO
PANEL ISO45 I. MADERA CLARA
PANEL ISO45 I. MADERA OSCURA
PANEL ISO40 MICROLINE
LAMAS DE VENTILACIÓN EN Z
OTROS (especificar)

si no se especifica, el panel irá en horizontal

ACABADO DEL BASTIDOR

TIPO DE CERRADURA

STANDARD (2 MANILLAS)
STANDARD (MANILLA + POMO EXTERIOR)
STANDARD (2 POMOS)
DE 3 PUNTOS (2 MANILLAS)
DE 3 PUNTOS (MANILLA + TIRADOR EXTERIOR)
DE 3 PUNTOS (2 TIRADORES)
ANTIPÁNICO + POMO EXTERIOR
ANTIPÁNICO + MANILLA EXTERIOR
ELECTROCERRADURA
SOLO CERROJOS (SIN CERRADURA)
OTROS (especificar)

GRAMPON SI NO

APERTURA INTERIOR EXTERIOR

MOTORIZACIÓN Nº KIT

EXISTE ESPACIO PARA EL MOTOR

SI NO (TIPO TÚNEL)

En caso de no existir espacio, se colocará un poste de 200mm de ancho para sujetar el motor

POSIC.	UDS.	ANCHO	ALTO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

.....
.....
.....

Pedidos realizados a Novoferm Alsas, solo serán válidos en este cuestionario.

Los pedidos se deberán realizar vía email, los pedidos vía fax se dejarán de recoger.

Cumplimentado por CLIENTE:

Fecha y Firma: