

CLIENTE:
REF.:
FECHA:
DIRECCIÓN DE SUMINISTRO:

PEDIDO (Enviar a ventas4@novofermalsal.com)
OFERTA
CANTIDAD:

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES:

L (Ancho):	mm
H (Alto):	mm
DX:	220 mm
SX:	220 mm
DX/SX:	220 + 300 (motor en el lateral) mm
h:	1070 mm
A:	626 mm
a:	256 mm

ESTRUCTURA:

Estándar RAL 7011 RAL 9016

Otro color RAL:

Lugar de instalación:

Interior Exterior En el interior del hueco
(se descontarán 10mm en alto y 20mm en ancho)

LONA:

Color (900gr/m²)

Blanco 9016	Azul 5005
Amarillo 1003	Azul 5002
Naranja 2004	Gris 7038
Rojo 3002	Negro 9005
Verde 6026	

Estándar: 2 filas de ventanas

Ventanas de red para insectos en lugar de PVC transparente

Logo: Logo Novoform
Otro logo (enviar adjunto)

MOTOR Y CUADRO DE CONTROL:

Estándar :Motor GFA Motor GFA con variador de frecuencia (máximo 5000x5000)
(cubremotor incluido excepto lateral interior)
Estándar: Cuadro TS 971


ACCESORIOS:

Estándar: Fotocélula de espejo
Estándar: Banda inferior de seguridad
Paro de emergencia Para insertar en el cuadro
Pulsador
Pulsador seta grande
Botonera triple
Interruptor por cuerda Soporte barra mm
Columna de fotocélulas
Radioband
Lazo magnético simple doble
Radar Falcon (sensor de movimiento)
Radar Condor (sensor de movimiento y presencia)
Dispositivo luminoso destelleante
Emisor 2 canales 4 canales

INSTALACIÓN EN:

Hormigón
Hierro
Otros:

Otros accesorios y comentarios:

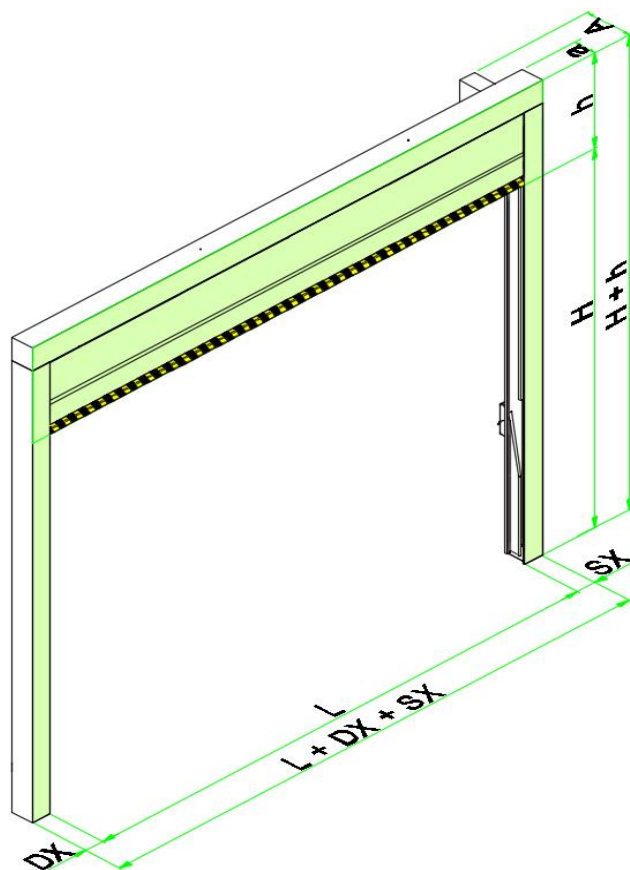

Lado del motor visto interior: Izquierda en el frente Derecha en el frente
Izquierda en el lateral Derecha en el lateral
(Obligatorio para anchuras superiores a 5,5 m o 28 m²)

