

CLIENTE:
REF.:
FECHA:
DIRECCIÓN DE SUMINISTRO:

PEDIDO (Enviar a ventas4@novofermalsal.com)
OFERTA
CANTIDAD:

VERSIÓN FOOD (Guías, cubrerrollo y cubremotor en acero inoxidable)

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES:

L (Ancho): mm
H (Alto): mm
DX: 115+50 (eje) mm
SX: 115 + 320 (motor) mm
h: 380 mm
A: 230 mm

ESTRUCTURA:

Estándar RAL 7011 RAL 9016

Otro color RAL:

LONA:

Color (900 gr/m²):

Blanco 9016	Azul 5005
Amarillo 1003	Azul 5002
Naranja 2004	Gris 7038
Rojo 3002	Negro 9005
Verde 6026	

Estándar: 1 Franja transparente a la altura de la vista

Franja con ventanas de red para insectos en lugar de PVC transparente

Logo en la lona: (logo Novoferm siempre en el perfil inferior)

Sí (Enviar adjunto)
No

MOTOR + CUADRO DE CONTROL:

Estándar: Motor GFA	Motor GFA con variador de frecuencia	Lado del motor visto interior:	Izquierda	Derecha
Cubremotor				
Estándar: Cuadro TS 971				



ACCESORIOS:

Estándar : Fococélula de espejo
Paro de emergencia Para insertar en el cuadro
Pulsador
Pulsador de seta grande
Botonera triple
Interruptor por cuerda Soporte barra mm
Columna de fococélulas
Lazo magnético Simple Doble
Radar: Falcon (sensor de movimiento)
Radar: Condor (sensor de movimiento y presencia)
Dispositivo luminoso destelleante
Emisor 2 canales 4 canales

INSTALACIÓN EN:

Hierro
Hormigón
Otros:

Otros accesorios y comentarios:

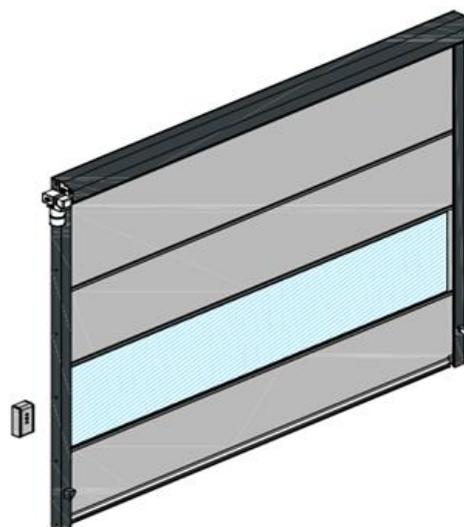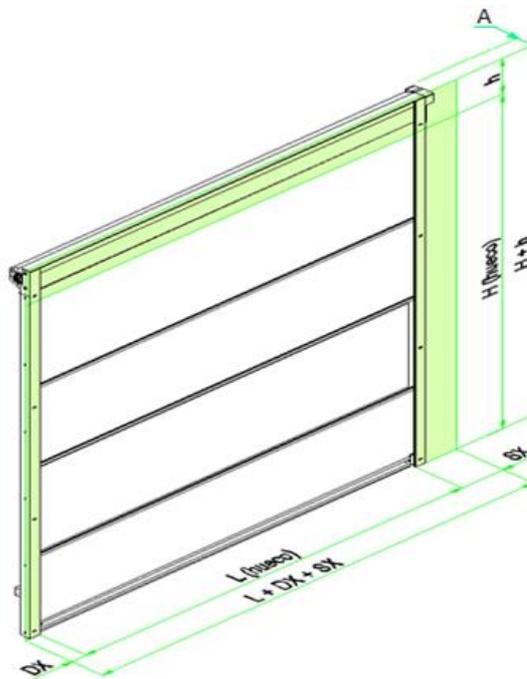

Cumplimentado por el cliente:
Fecha y firma: