

CUESTIONARIO TÉCNICO GUILLOTINAS CORTAFUEGOS EI 60/120 DE 1 HOJA

CLIENTE.....
PEDIDO N°..... Ref:.....
FECHA



Pedido



Presupuesto

(A cumplimentar por Novoform Alsas, SA.)

Semana de fabricación

N° Confirmación de pedido:

Montaje: ☐ Sí ☐ No Dirección de suministro:



EI 60 1 hoja



EI 120 1 hoja


N° de unidades iguales

DATOS TÉCNICOS GENERALES (cumplimentar siempre)


Dimensiones de hueco:

Ancho (mm)

Alto (mm.)



NOTA: Espacio mínimo lateral para montaje: 500 mm
Dintel superior mínimo para montaje estándar: 1 H : Altura hueco + 300 mm
2 H : Altura hueco/2 + 300 mm

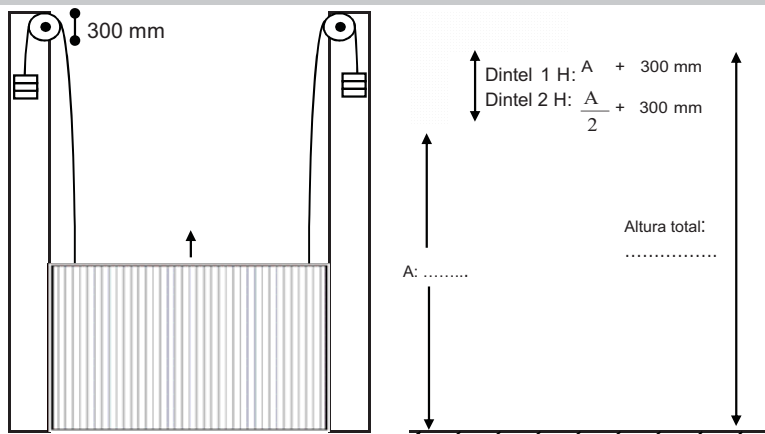

Pared:



Todo hormigón



Ladrillo, bloque u hormigón poroso



Hierro



Espesor muro (mm.) =

EQUIPAMIENTO



Amortiguador hidráulico de impacto final con soporte macizo de fijación y placa tope.



Amortiguador radial, con soporte de fijación, tensor de cable (juego completo) y cable de acero (OBLIGATORIO 2 x puerta)

ACCESORIOS INDIVIDUALES



Electroimán con placa de anclaje



Pulsador de accionamiento manual



Detector de humo y temperatura



Uds.:



Uds.:



Uds.:

DATOS DE SUMINISTRO

Para puertas de medidas de hueco: ancho<3200mm. y alto<2800



Hoja premontada



Hoja paletizada

Resto de medidas la hoja siempre irá paletizada.

NOTA 1 : NO HACER ANOTACIÓN ALGUNA FUERA DE LOS ESPACIOS INDICADOS PARA ELLO.

NOTA 2 : PARA ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO NO RECOGIDAS EN ESTE CUESTIONARIO SE DEBERÁ HACER UNA PETICIÓN DE OFERTA

Cumplimentado por CLIENTE:
Fecha y firma:

Aprobado en Novoform Alsas S.A., por:
Fecha y firma: