

Cuestionario técnico "Puertas batientes cortafuego Gran Dimensión Industrial, GDI"

Cliente: _____
 Referencia: _____
 Fecha: _____
 Dirección de suministro: _____

Oferta/presupuesto: ☐
 Pedido: ☐

Resistencia al fuego: ☐ NO ☐ EI₂ 60 ☐ EI₂ 90

Aplicación: ☐ Uso interior peatonal
☐ Uso industrial (CE)

Marco: ☒ WELSER (WLS)

Tabiquería: ☒ Rígida [$e \geq 200$ mm; $\rho \geq 2100$ kg/m³ (EI₂ 60), $\rho \geq 1200$ kg/m³ (EI₂ 90)]




Tipo de fijación: ☒ Recibir (mediante fijas/garras de anclaje) *
 * método de fijación con obra soporte ensayado

Acabado: ☐ Galvanizado (estándar)
☐ RAL (especificar) _____

Ejemplo de apertura: DIN izquierda



Ejemplo de apertura: DIN derecha

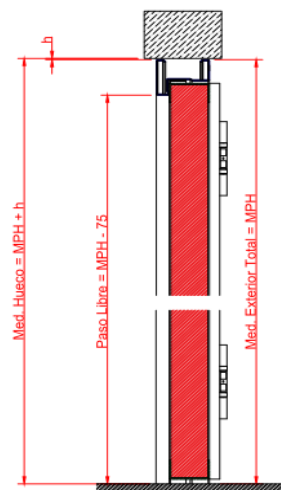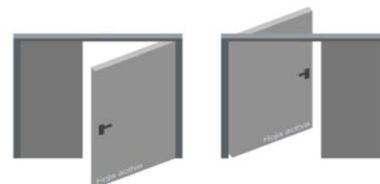

CANTIDAD	Medidas de pedido (MP)		Sentido de apertura (DIN)
	MPW = ANCHO (mm) *	MPH = ALTO (mm)	

* Indicar reparto de hojas / Por defecto hojas iguales

Suministro básico incluye: Juego de manillas PVC negro + cilindro 40/60 mm + cuadrado pasante 9 mm.

Hoja activa: cerradura reversible no antipánico. Hoja pasiva: bloqueo con pestillos superior/inferior mediante accionamiento manual.

Accesorios:

Cierrapuertas: ☐ DORMA TS 89F EN 3-6

☐ Lado bisagras
☐ Lado contrario bisagras

☐ Suelto
☐ Preinstalado
☐ Instalado

Selector de cierre: ☐ ECO SR-BASIS

Nota: Para disponer de prestación de durabilidad del autocierre (C5), se deben seleccionar los sistemas de cierrapuertas y selección de cierre. Prestación disponible solo para "uso interior peatonal".

Sistema antipánico: ☐ SI

☐ Kit antipánico suelto
☐ Kit antipánico preinstalado
☐ Kit antipánico instalado

☐ TESA, serie DORLAK,
 referencia D57000 + D5AL1000

(precisar acabado y longitud si procede)

Kit 2H (barra embutir + barra sobreponer) incluye: cerradura antipánico en hoja activa + cuadrado partido + 1/2 cilindro
 Límite dimensional para el uso de barras antipánico o contracerradura: 2500x2600 mm (ancho x alto) o 6,5 m²

Cerradura antipánico (hoja activa): ☐ TESA CF60

Contracerradura (hoja pasiva): ☐ TESA CF32

Electroimán: ☐ ELFRI S2+S01

Manillas: _____ (especificar modelo)

Otros:

Notas de transporte: si ambas medidas (ancho y alto) son superiores a 2500 mm, la puerta se envía desarmada.
 si una de las dos medidas (ancho o alto) es inferior a 2500 mm, la puerta se envía armada.

Desarmada: ☐