

CLIENT:
REF.:
DATE:
ADRESSE DE DISTRIBUTION:

COMMANDE (Send it to ventas4@novofermalsal.com)
OFFRE
UNITES:

DONNÉES TECHNIQUES MESURES:

L (Largeur de passage): mm
H (Hauteur): mm
DX: 320 mm
SX: 320 mm
DX/SX Côté du moteur: 470 mm
h: *1500 mm *EN FONCTION DE LA HAUTEUR
A: 650 mm
a: 455 mm

STRUCTURE:

Standard RAL 7011 RAL 9016

Autre couleur RAL:

LIEU D'INSTALLATION:

Intérieur Extérieur* A l'intérieur du trou (TUNNEL)
(10 mm en hauteur et 20 mm en largeur seront deduits) VOIR LA RÉDUCTION SUR LE SCHEMA D'ENTRAÎNEMENT

*Installation extérieure = bandes à l'extérieur

BÂCHE: Couleur (900gr/m²)

Blanche 9016 Bleu 5005
Jeune 1003 Bleu 5002
Orange 2004 Gris 7038
Rouge 3002 Noir 9005
Vert 6026

Standard: 2 rangs de fenêtres

Fenêtres anti-insectes au lieu de PVC transparent

Logo: Novoferm (Envoyez le logo ci-joint s'il ne s'agit pas du logo Novoferm)
Non

MOTEUR + PANNEAU DE CONTRÔLE

Standard: GFA Moteur avec convertisseur de fréquence (couverture de l'entraînement non incluse)

Standard: panneau de contrôle TS971

Côté moteur vu Gauche sur le côté
de l'intérieur Droit sur le côté

ACCESORIES:

Standard: Colonne de photocellules
Arrêt d'urgence extérieur Sur le panneau de contrôle
Bouton poussoir
Bouton poussoir mushroom
Boîte de trois boutons
Interrupteur à corde Barre de support mm
Boucle magnétique simple double
Radar Falcon (capteur de mouvement)
Radar Condor (capteur de mouvement et présence)
Dispositif de lumière clignotante
Télécommande 2 canaux 4 canaux

INSTALLATION DANS:



Fer
Béton
Autre:

LANGUE DES MANUELS

Espagnol Anglais Français Allemand Néerlandais

Autres accessoires et commentaires

Complété par le client:
Date et signature:

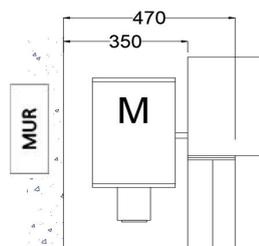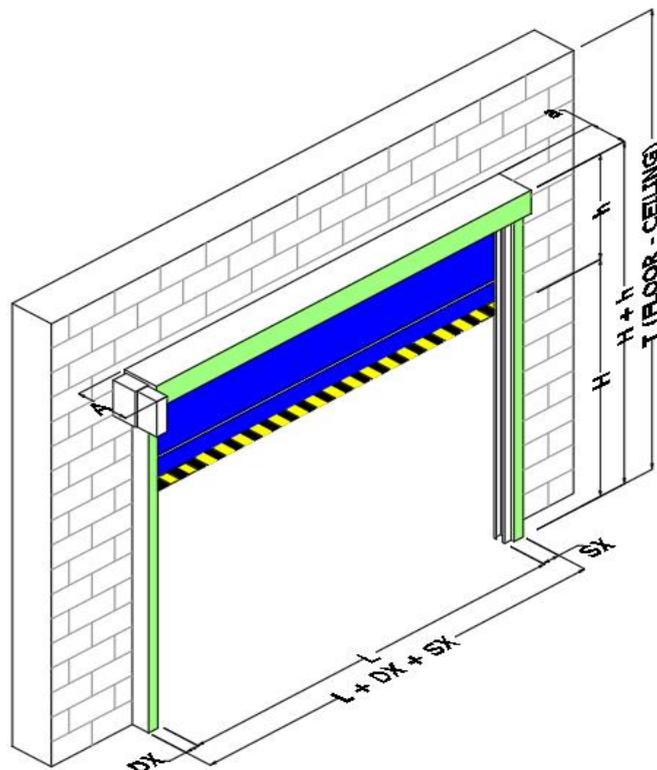

SCHEMA DU CÔTÉ DU MOTEUR

Coupe latérale à la charge du client

