

CLIENTE:
REF.:
FECHA:
DIRECCIÓN DE SUMINISTRO:

PEDIDO (Enviar a ventas4@novofermalsal.com)
OFERTA
CANTIDAD:

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES:

L (Ancho):	mm
H (Alto):	mm
DX:	320 mm
SX:	320 mm
DX/SX Lado del motor:	470 mm
h:	*1500 mm *DEPENDIENDO DE LA ALTURA
A:	650 mm
a:	455 mm

ESTRUCTURA:

Estándar RAL 7011

Otro color RAL:

Lugar de instalación:

Interior Exterior* En el interior del hueco (TÚNEL)
(se descontarán 10mm en alto y 20mm en ancho) VER DESCUENTO EN ESQUEMA DEL MOTOR

*Instalación exterior = cintas por fuera (expuestas al exterior)

LONA:

Color (900gr/m2)

Blanco 9016	Azul 5005
Amarillo 1003	Azul 5002
Naranja 2004	Gris 7038
Rojo 3002	Gris 7016
Verde 6026	Negro 9005

Estándar: 2 filas de ventanas

Ventanas de red para insectos en lugar de PVC transparente

Logo: Logo Novoferm
Otro logo (enviar adjunto)

MOTOR Y CUADRO DE CONTROL:

Estándar :Motor GFA con variador de frecuencia

(cubremotor no incluido)

Estándar: Cuadro TS 971 Cuadro TS 971 + 1000 mA

Lado del motor Izquierda en el lateral
visto interior: Derecha en el lateral



ACCESORIOS:

Estándar: Columna de fotocélulas
Paro de emergencia Para insertar en el cuadro
Pulsador
Pulsador seta grande
Botonera triple
Interruptor por cuerda Soporte barra mm
Lazo magnético simple doble
Radar Falcon (sensor de movimiento)
Radar Condor (sensor de movimiento y presencia)
Dispositivo luminoso destelleante
Emisor 2 canales 4 canales

INSTALACIÓN EN:

Hormigón
Hierro
Otros:

Otros accesorios y comentarios:

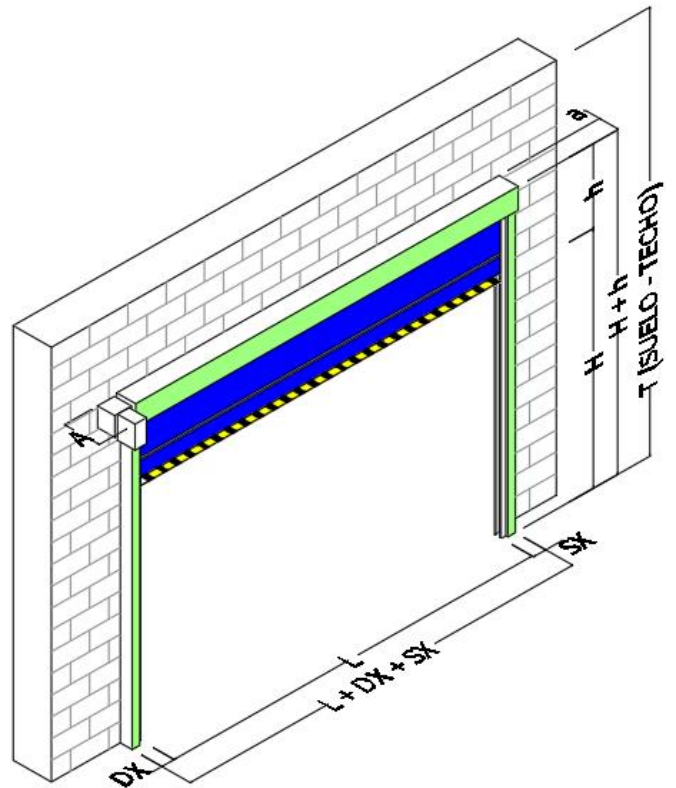

ESQUEMA LADO DEL MOTOR

Remate lateral por cuenta del cliente

