



# CUESTIONARIO TÉCNICO DE PUERTA RÁPIDA AUTORREPARABLE NOVOZIP

CLIENTE:  
REF.:  
FECHA:  
DIRECCIÓN DE SUMINISTRO:


PEDIDO (Enviar a ventas4@novofermalsal.com)  
OFERTA  
CANTIDAD:

**VERSIÓN CLEAN** (Estructura en acero inoxidable, cubrerrollo y cubremotor con 15º de inclinación. Permeabilidad al aire clase 3)

## DATOS TÉCNICOS

### DIMENSIONES:

L (Ancho): mm  
H (Alto): mm  
DX: 110 mm  
SX: 110 + 320 (motor) mm  
h: 500 mm (850 mm con lona aislada)  
A: 320 mm

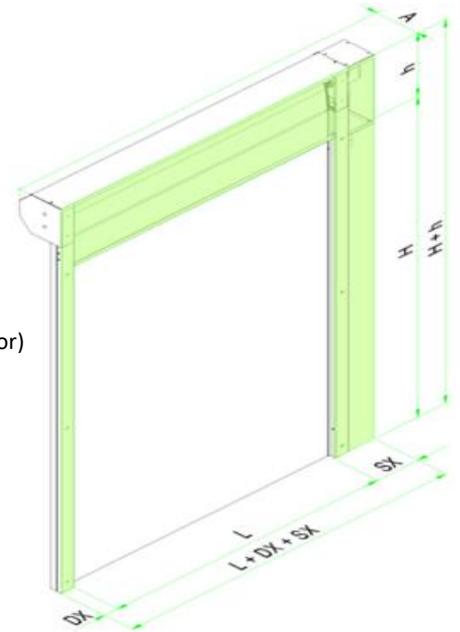

### ESTRUCTURA:

Estándar RAL 7011 RAL 9016 ACERO INOXIDABLE 304  
(Guías, cubrerrollo y cubremotor)

Otro color RAL:

Apertura mediante contrapeso (máximo 3000x3000, Dx = 250mm)

### LONA:

#### Color (900 gr/m<sup>2</sup>):

Blanco 9016 Azul 5005  
Amarillo 1003 Azul 5002  
Naranja 2004 Gris 7038  
Rojo 3002 Negro 9005  
Verde 6026

#### LONA AISLADA

ATENCIÓN h=850 mm

Ciega  
1 fila de ventanas  
2 filas de ventanas  
3 filas de ventanas  
4 filas de ventanas

Estándar: 1 Ventana 1000x500 mm, 2 ventanas para anchura superior a 2.500 mm

Ventana de red para insectos en lugar de PVC transparente

### SALIDA DE EMERGENCIA

Logo: Si (enviar archivo con otro logo si no quiere logo Novoferm Alsal)  
No


### MOTOR + CUADRO DE CONTROL:

Estándar: Motor GFA con variador de frecuencia Lado del motor visto interior: Izquierda Derecha  
(Cubremotor incluido)

Estándar: Cuadro TS 971

### ACCESORIOS:

Estándar: Columna de fotocélulas  
Paro de emergencia Para insertar en el cuadro  
Pulsador  
Pulsador de seta grande  
Botonera triple  
Interruptor por cuerda Soporte barra mm  
Lazo magnético Simple Doble  
Radar: Falcon (sensor de movimiento)  
Radar: Condor (sensor de movimiento y presencia)  
Dispositivo luminoso destelleante  
Emisor 2 canales 4 canales

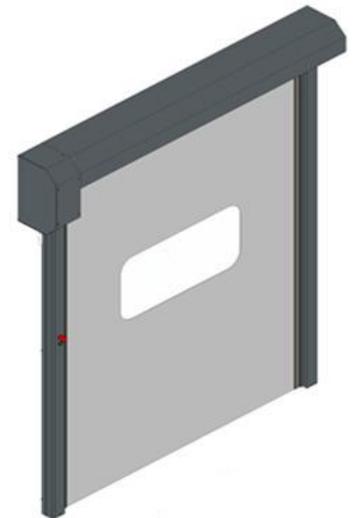

### INSTALACIÓN EN:

Hierro Hormigón Otros:

Otros accesorios y comentarios:

Cumplimentado por el cliente:  
Fecha y firma: