

CLIENTE:
REF.:
FECHA:
DIRECCIÓN DE SUMINISTRO:

PEDIDO (Enviar a ventas4@novofermalsal.com)
OFERTA
CANTIDAD:

VERSIÓN CLEAN (Estructura en acero inoxidable, cubrerrollo y cubremotor con 15º de inclinación. Permeabilidad al aire clase 3)

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES:

L (Ancho): mm
H (Alto): mm
DX: 110 mm
SX: 110 + 320 (motor) mm
h: 500 mm (850 mm con lona aislada)
A: 320 mm

ESTRUCTURA:

Estándar RAL 7011 RAL 9016 (solo con lona RAL 9016)
Otro color RAL: ACERO INOXIDABLE 304
(Guías, cubrerrollo y cubremotor)
Apertura mediante contrapeso (máximo 3000x3000, Dx = 250mm)

LONA:


Color (900 gr/m²):

Blanco 9016 Azul 5005
Amarillo 1003 Azul 5002
Naranja 2004 Gris 7038
Rojo 3002 Gris 7016
Verde 6026 Negro 9005

LONA AISLADA

ATENCIÓN h=850 mm

Ciega
1 fila de ventanas
2 filas de ventanas
3 filas de ventanas
4 filas de ventanas

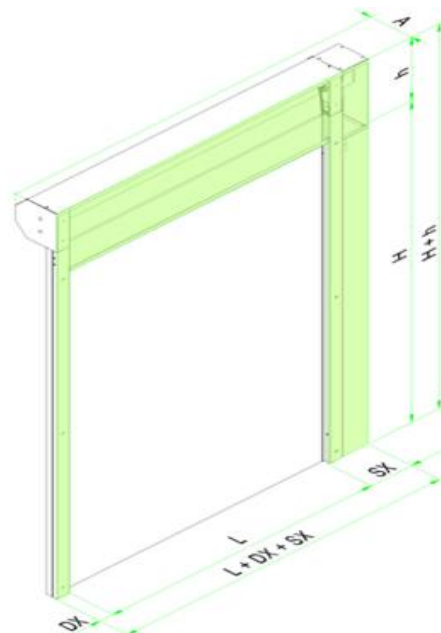

Estándar: 1 Ventana 1000x500 mm, 2 ventanas para anchura superior a 2.500 mm

Ventana de red para insectos en lugar de PVC transparente

SALIDA DE EMERGENCIA

Logo: Si (enviar archivo con otro logo si no quiere logo Novoferm Alsas)
No

MOTOR + CUADRO DE CONTROL:

Estándar: Motor GFA con variador de frecuencia Lado del motor visto interior: Izquierda Derecha
(Cubremotor incluido)

Estándar: Cuadro TS 971 Cuadro TS 971 + 1000 mA

ACCESORIOS:

Estándar: Columna de fotocélulas
Paro de emergencia Para insertar en el cuadro
Pulsador
Pulsador de seta grande
Botonera triple
Interruptor por cuerda Soporte barra mm
Lazo magnético Simple Doble
Radar: Falcon (sensor de movimiento)
Radar: Condor (sensor de movimiento y presencia)
Dispositivo luminoso destelleante
Emisor 2 canales 4 canales

INSTALACIÓN EN:

Hierro Hormigón Otros:

Otros accesorios y comentarios:

Cumplimentado por el cliente:
Fecha y firma:

