

Questionnaire technique "Portes battantes coupe-feu Grande Dimension Industrielle, GDI"

Client: _____
Référence: _____
Date: _____
Adresse de livraison: _____

Offre/devis: ☐
Commande: ☐

Résistance au feu: ☐ NO ☐ EI₂ 60 ☐ EI₂ 90

Application: ☐ Usage piéton intérieur
☐ Usage industriel (CE)

Cadre: ☒ WELSER (WLS)

Cloisonnement: ☒ Rigide [$e \geq 200$ mm; $p \geq 2100$ kg/m² (EI₂ 60), $p \geq 1200$ kg/m² (EI₂ 90)]




Type de fixation: ☒ Recevoir (par des pièces d'ancrage) *
* méthode de fixation de support testé

Finition: ☐ Galvanisé (standard)
☐ RAL (spécifier) _____

Exemple d'ouverture : DIN gauche



Exemple d'ouverture : DIN droite

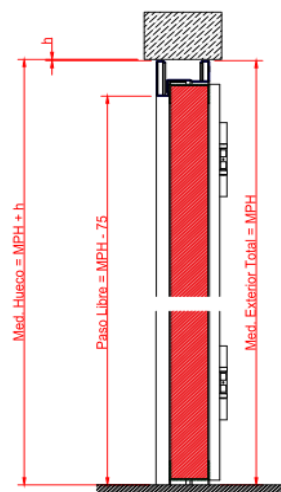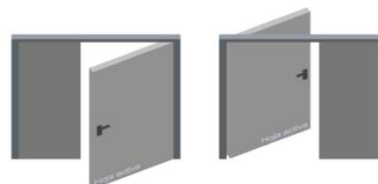

QUANTITÉ	Mesures de commande (MP)		Sens d'ouverture (DIN)
	MPW = LARGEUR (mm) *	MPH = HAUTEUR (mm)	

* Indiquer répartition des feuilles / Par défaut feuilles égales

Équipement de base comprend: Jeu de poignées PVC noir + cylindre 40/60 mm + tige carrée 9 mm.

Vantail active: serrure pas anti-panique réversible. Vantail passive: verrouillage supérieur/inférieur par activation manuelle.

Accessoires:

Ferme-portes: ☐ DORMA TS 89F EN 3-6

☐ Côté charnières
☐ Côté opposé charnières

☐ Séparé
☐ Pre-installé
☐ Installé

Sélecteur de fermeture: ☐ ECO SR-BASIS

Note: Pour avoir la prestation de durabilité de fermeture automatique (CS), systèmes de ferme-portes et sélection de fermeture doivent être sélectionnés. Prestation disponible pour "usage piéton intérieur" seulement.

Système anti-panique: ☐ OUI

☐ Kit anti-panique séparé
☐ Kit anti-panique pre-installé
☐ Kit anti-panique installé

☐ TESA, série DORLAK,
référence D57000 + D5AL1000

(préciser finition et longueur le cas échéant) _____

Kit 2H (barre à mortaiser + barre en applique) comprend: serrure anti-panique dans le vantail active + demi-carré + 1/2 cylindre
Limite dimensionnelle pour l'utilisation des barres anti-panique ou contre-serrure: 2500x2600 mm (largeur x hauteur) ou 6,5 m²

Serrure anti-panique (vantail active): ☐ TESA CF60

Contre-serrure (vantail passive): ☐ TESA CF32

Electroaimant: ☐ ELFRI S2+S01

Poignées: _____ (spécifier modèle)

Autres: _____

Notes de transport: si les deux mesures (largeur et hauteur) sont supérieures à 2500 mm, la porte doit être envoyée démontée.
si l'une des deux mesures (largeur ou hauteur) est inférieure à 2500 mm, la porte est expédiée montée.

→ Démontrée: ☐