



HOJA DE ACLARACION DE PEDIDO ENROLLABLES

Pag


Cliente

Referencia

izquierda  hueco libre  derecha

Espacio lateral  Espacio lateral

Revisión nr  Fecha



distancia lateral requerida  
Lado motor 280mm - Lado opuesto 170 mm  
salvo engranaje por cadena

- 1) En caso de superficies de tope desplazadas, estructura mural de placas tipo sandwich, hormigón gaseado, acero, madera u otras especialidades se requiere un croquis acotado con planta y sección con alturas
- 2) La fijación de la consola con tacos requiere un espesor mínimo de pared de 200 mm de hormigón (calidad mín. Bn 250), en caso de mampostería montaje con tornillos o placas de anclaje
- 3) Las medidas de tope inferiores a las indicadas en el catálogo requieren perfiles de herraje, marcos o ejecuciones especiales bajo consulta
- 4). Automatismo Elero 400 V DS. 24 V. IP 53. ED 60%. 30

Nº Pedido

Plazo entrega

Fert.-Pos.

Unidades


Tipo de puerta

Linea nº

Ref del Lugar

Puerta Nº

Lugar instalación

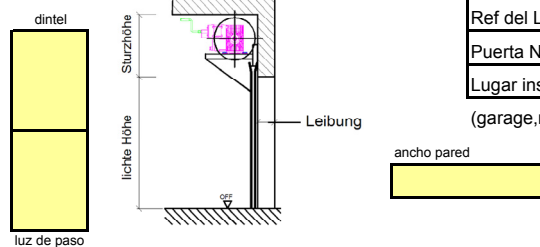

(garage,nave comercio..)

2. Montaje en pared de:	<input type="checkbox"/> Ladrillo mampostería	<input type="checkbox"/> Acero (croquis necesario)	<input type="checkbox"/> Tunel	<input type="checkbox"/> ver anexo
	<input type="checkbox"/> todo hormigón	<input type="checkbox"/> Hormigón poroso	<input type="checkbox"/> Madera (croquis necesario)	
3.1 Dintel	<input type="checkbox"/> sin	<input type="checkbox"/> Hormigón Altura	<input type="checkbox"/> Acero	<input type="checkbox"/> ver anexo
3.2 Material sobre el dintel	<input type="checkbox"/> sin	<input type="checkbox"/> Ladrillo	<input type="checkbox"/> Hormigón poroso	<input type="checkbox"/> Chapa
				<input type="checkbox"/> ver anexo
4. Fijación	<input type="checkbox"/> Taco/Tornillo	<input type="checkbox"/> Tornillo pasante	<input type="checkbox"/> Soldadura	<input type="checkbox"/> Premarco (cliente)
				<input type="checkbox"/> ver anexo
4.1 Fijación	Construcción metálica a realizar por		<input type="checkbox"/> Fabrica	<input type="checkbox"/> Cliente
				<input type="checkbox"/> ver anexo
5.1 Tarja	<input type="checkbox"/> Tarja de lamas	<input type="checkbox"/> Tarja de chapa	<input type="checkbox"/> Tarja por cuenta del cliente	<input type="checkbox"/> ver anexo
5.2 Remate lateral *3	<input type="checkbox"/> izquierda	<input type="checkbox"/> derecha	<input type="checkbox"/> ambos lados	<input type="checkbox"/> Por cuenta cliente
				<input type="checkbox"/> ver anexo
6. Tipo de enrollable	<input type="checkbox"/> TH 100pared doble	<input type="checkbox"/> LM V80	<input type="checkbox"/> Tipo rombo acero	<input type="checkbox"/> Perfil perforado V80
	<input type="checkbox"/> TH 80 pared doble	<input type="checkbox"/> ST V80	<input type="checkbox"/> Tipo rombo ALU	<input type="checkbox"/> ver anexo
	<input type="checkbox"/> Fijo lateral	<input type="checkbox"/> Puerta adosada	<input type="checkbox"/> Din Izq	<input type="checkbox"/> Din Der
				<input type="checkbox"/> ver anexo
7. Lama acristalada	<input type="checkbox"/> número de lamas	altura del zocalo (aprox)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ver anexo
8. Acabado	<input type="checkbox"/> Alu Natural (estándar)	<input type="checkbox"/> RAL 9002	<input type="checkbox"/> RAL 9006	<input type="checkbox"/> RAL especial
9.1 Cajón al exterior	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no		
9.2 Forro	<input type="checkbox"/> Por cuenta cliente	<input type="checkbox"/> Fabrica		<input type="checkbox"/> ver anexo
10. Cierre enclavamiento	<input type="checkbox"/> Enclavamiento electrónico	<input type="checkbox"/> Enclavamiento Interior manual	<input type="checkbox"/> Enclavamiento Exterior manual	<input type="checkbox"/> ver anexo
11.1 Accionamiento (400V /24 V)	<input type="checkbox"/> Lado izquierdo	<input type="checkbox"/> Lado derecho	<input type="checkbox"/> Motor con cadena	<input type="checkbox"/> Acci manual
	<input type="checkbox"/> 40% ED / IP 54 Standard	<input type="checkbox"/> Alta intensidad	<input type="checkbox"/> Número de movimientos día	<input type="checkbox"/> ver anexo
11.2 accesorios	<input type="checkbox"/> semaforo	<input type="checkbox"/> esclusa	<input type="checkbox"/> cierre temporizado	<input type="checkbox"/> ver anexo
	<input type="checkbox"/> tirador	<input type="checkbox"/> mm	<input type="checkbox"/> soporte tirador	<input type="checkbox"/> ver anexo
	<input type="checkbox"/> fotocelula	<input type="checkbox"/> bucle magnetico	<input type="checkbox"/> mando a distancia	<input type="checkbox"/> unidades
11.2 Amortiguador ruidos (silemblock)	<input type="checkbox"/> con			
12. Optosensor	<input type="checkbox"/> con			
12.1 Fotocelula de seguridad	<input type="checkbox"/> con	altura de montaje: Standard	<input type="checkbox"/> 400 mm	Especial <input type="checkbox"/> mm
12.2 Antipinzamiento	<input type="checkbox"/> puerta altura <2500 mm	<input type="checkbox"/> ambos lados enrollble rombo		
13.1 Botonera (abrir/parar/cerrar)	<input type="checkbox"/> en el cuadro (Standard)	aparte <input type="checkbox"/> Pulsador /unidades	<input type="checkbox"/>	
13.2 Interruptor llave		unidades <input type="checkbox"/>	Tipo <input type="checkbox"/>	
15 Corte eléctrico de emergencia	<input type="checkbox"/> enchufe	<input type="checkbox"/> seta		
19. Accesorios especiales	Observaciones :			
Responsable:	<input type="text"/>			Anexos :
Fecha	<input type="text"/>	Nombre	<input type="text"/>	