
TUTORIAL PARA CUESTIONARIO PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE - NOVOROLL



Pol. Ind. Guarnizo Parcelas 81-82
39611 Guarnizo – Cantabria
www.novofermalsal.com

DATOS BASE

CLIENTE:
REF.:
FECHA:
DIRECCIÓN DE SUMINISTRO:

PEDIDO (Enviar a jpgomez@novofermalsal.com)

OFERTA

CANTIDAD:

IMPORTANTE

SOLO PARA
VERSIÓN
NOVOROLL
FOOD

VERSIÓN FOOD (Guías, cubrerrollo y cubremotor en acero inoxidable)

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES:

L (Ancho): mm
H (Alto): mm
DX: 115+50 (eje) mm
SX: 115 + 320 (motor) mm
h: 380 mm
A: 230 mm

ESTRUCTURA:

Estándar RAL 7011 RAL 9016
Otro color RAL:

LONA:

Color (900 gr/m²):

Blanco 9016 Azul 5005
Amarillo 1003 Azul 5002
Naranja 2004 Gris 7038
Rojo 3002 Negro 9005
Verde 6026

Estándar: 1 Franja transparente a la altura de la vista

Franja con ventanas de red para insectos en lugar de PVC transparente

Logo en la lona: (logo Novoferm siempre en el perfil inferior)

Sí (Enviar adjunto)
No

**ESCOGER 1 DE
LAS 2 OPCIONES**

MOTOR + CUADRO DE CONTROL:

Estándar: Motor GFA Motor GFA con variador de frecuencia
Cubremotor
Estándar: Cuadro TS 971

OPCIONAL

DATO ESENCIAL

Lado del motor visto interior:

Izquierda

Derecha

ACCESORIOS:



Estándar: Fotocélula de espejo
Paro de emergencia Para insertar en el cuadro
Pulsador
Pulsador de seta grande
Botonera triple
Interruptor por cuerda Soporte barra mm
Columna de fotocélulas
Lazo magnético Simple Doble
Radar: Falcon (sensor de movimiento)
Radar: Condor (sensor de movimiento y presencia)
Dispositivo luminoso destelleante
Emisor 2 canales 4 canales

INSTALACIÓN EN:

Hierro
Hormigón
Otros:

Otros accesorios y comentarios:

Cumplimentado por el cliente:
Fecha y firma:

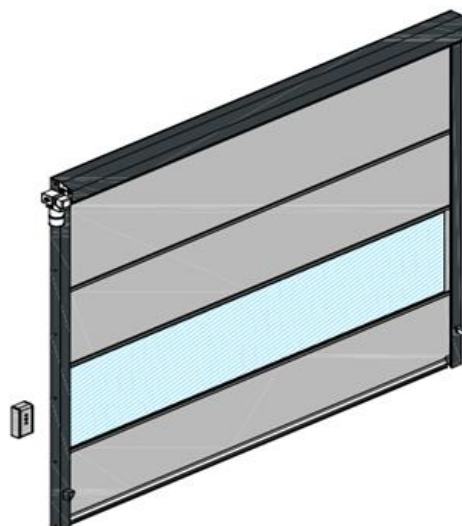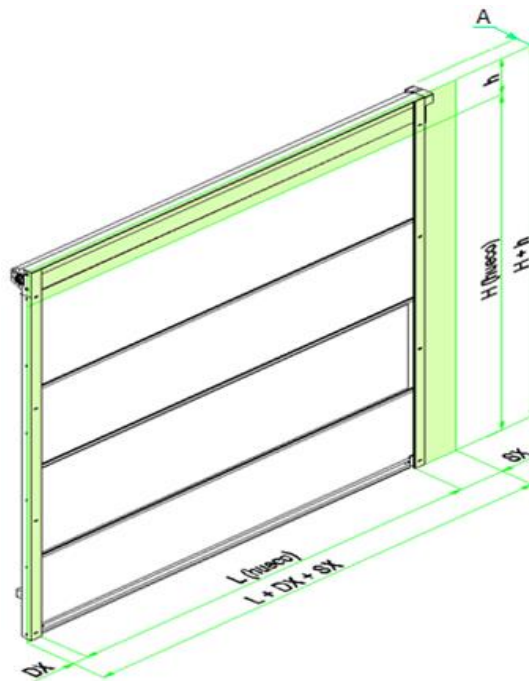

ANOTAR
ACCESORIOS
ADICIONALES,
COMENTARIOS
Y
ACLARACIONES

ITINERARIO:

- En rojo se indican los apartados que hay que marcar obligatoriamente . Si no se marcan , el cuestionario está incompleto y no podrá gestionarse el pedido correctamente. PRESTAR ATENCIÓN A LOS DATOS ESENCIALES.

- En verde aparecen las opciones que, en caso de ser marcadas, modifican la configuración "estándar" de la puerta.

- En azul se muestra la opción de modelo FOOD para puerta NovoRoll . En caso de seleccionarse , el apartado "ESTRUCTURA " deja de ser relevante , ya que la misma (guías, cubrerrollo y cubremotor) irán en ACERO INOXIDABLE 304 y por tanto no irá lacada.